


# 3.1 Аудиомикшер Pasinks

Функция позволяет направлять звуковой поток аудиовхода на аудиовыход. Данный тип предназначен для простого варианта микширования, без использования "amerges". Для открытия страницы создания аудиомикшера необходимо на странице "Процессор" в блоке "Модули" нажать на кнопку "Аудиомикшеры"


В открывшемся окне необходимо нажать кнопку "Создать аудиомикшер" напротив pasinks. В данном окне так же отображаются все созданные аудиомикшеры.

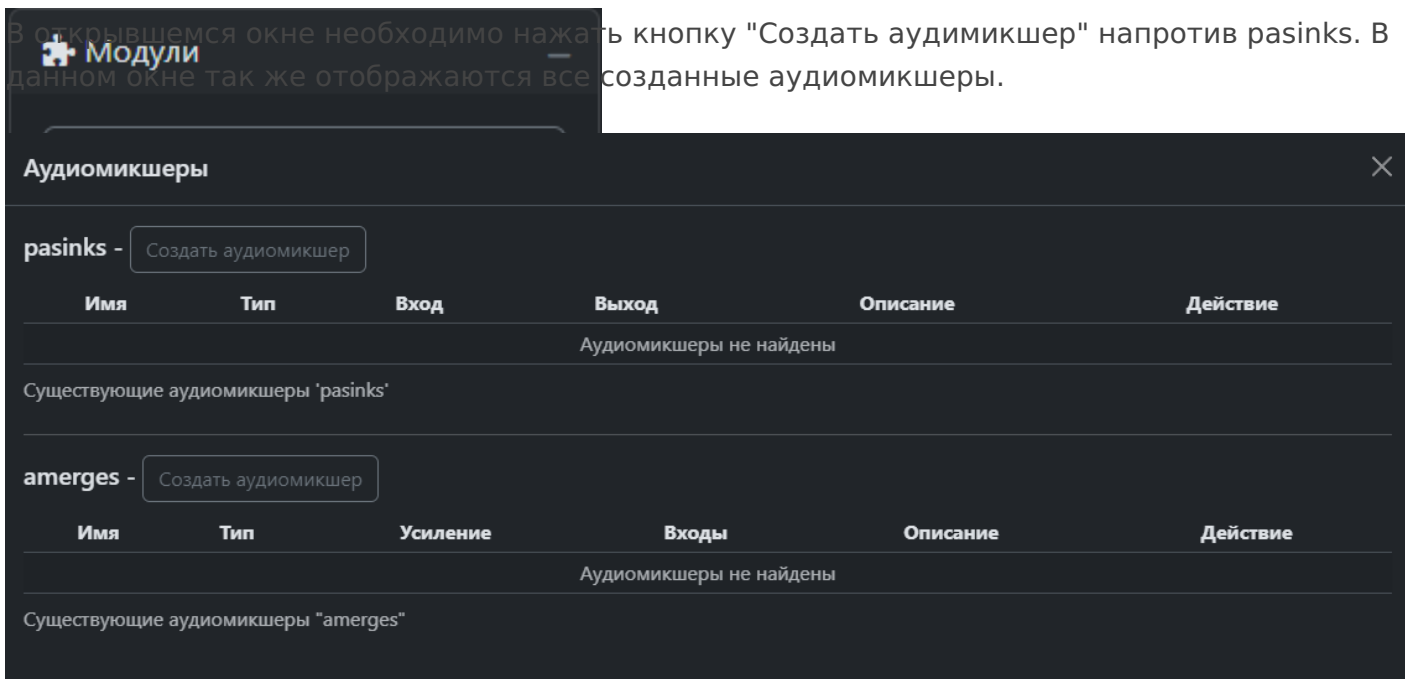

Для создания аудиомикшера необходимо заполнить обязательные поля (\* обязательное поле).

- Аудиовход\*
- Аудиовыход\*
- Описание \*

Для подтверждения создания необходимо нажать на кнопку "Сохранить".

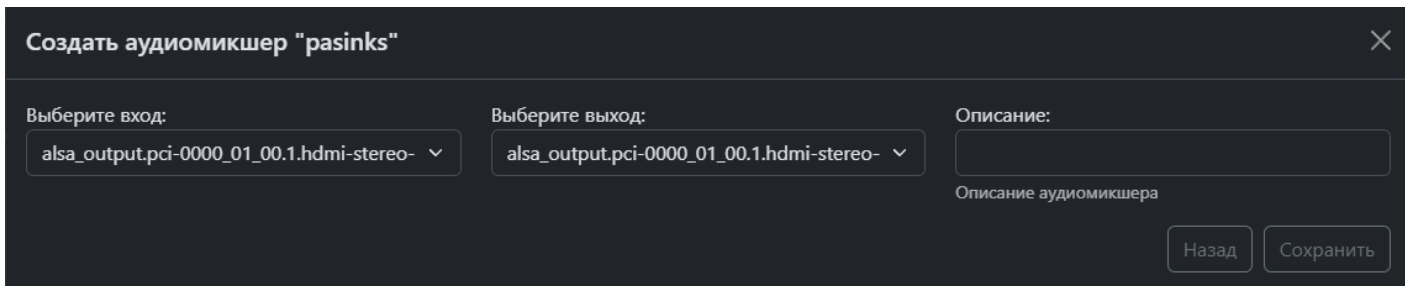

Для удаления аудиомикшера необходимо вновь нажать в блоке "Модули" кнопку "Аудиомикшеры" и в графе "Действие" нажать иконку корзины.

### Аудиомикшеры ✕

pasinks -

Имя	Тип	Вход	Выход	Описание	Действие
pasink_q5l6y	pasinks	alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo-extra2.monitor	alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo-extra2	123	

Существующие аудиомикшеры 'pasinks'

---

amerges -

Имя	Тип	Усиление	Входы	Описание	Действие
Аудиомикшеры не найдены					

Существующие аудиомикшеры "amerges"

Если необходимо изменить профиль вывода звука в системе, то это необходимо делать до создания аудиомикшера, потому что происходит изменение нумерации аудиовыхода в списке (extra).

Revision #15

Created 16 May 2022 11:51:48 by gorelov

Updated 22 July 2025 08:33:53 by gorelov